

Zertifikat

Name und Anschrift: hawa GmbH
Industriestr. 12
D-88489 Wain

Produkt: hawa Wandgehäuse Typ 3331

Hiermit erklären wir, dass oben genanntes Produkt in geschlossener Ausführung konstruktiv ausgelegt ist für:


- Schutzart IP66 (1-flgl. Türe), IP55 (2-flgl. Türe)
- Schutzart IK08
- Umgebungstemperaturen von -25°C bis +40°C
- Innenraumaufstellung

Die IP-Schutzart ist abhängig:


- von der ordnungsgemäßen Montage der Wandbefestigungslaschen, Kabeleinführungsplatten und der Montageplatte
- von der Verwendung geeigneter Betriebsmittel, (An-) Bauteile und deren ordnungsgemäßen Montage

Beurteilungsgrundlage: EN 62208:2011, Leergehäuse für Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen
Allgemeine Anforderungen
Kapitel 7.2 Übliche Betriebsbedingungen
Kapitel 9.7 IK-Schutzgrad
Kapitel 9.8 IP-Schutzgrad
Kapitel 9.13.2.1 Korrosionsbeständigkeit

Wain, 30.01.2015



Arno Müller
Geschäftsführer

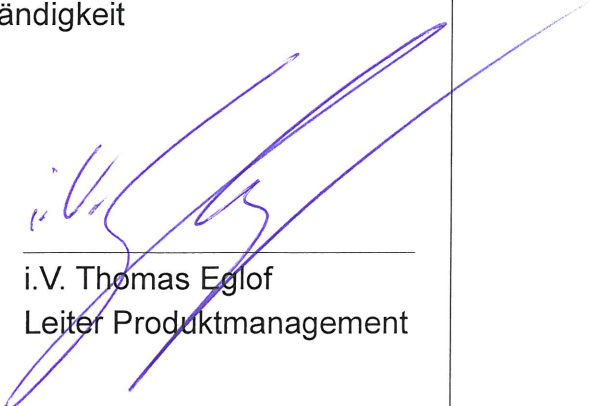

i.V. Thomas Eglof
Leiter Produktmanagement